





серия W55

⚠ Отключите напряжение перед монтажом

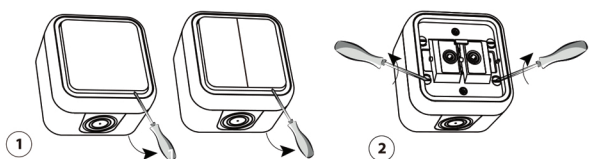


(1) Снимите клавишу при помощи отвертки

(2) Отверните винты на 1/4 оборота и снимите рамку

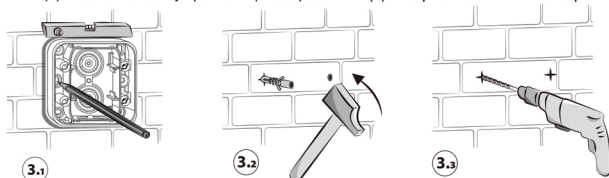


(3.1), (3.2), (3.3), (3.4) Сделайте разметку, просверлите отверстия и закрепите нижнюю часть корпуса

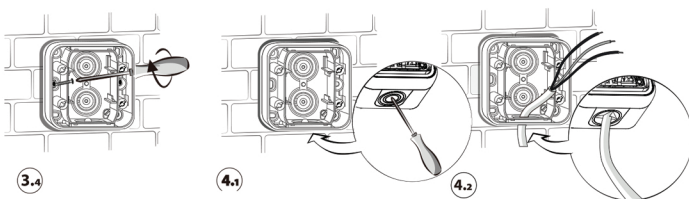


(4.1), (4.2) Проткните мембрану и протяните кабель

⚠ Отключите напряжение перед монтажом

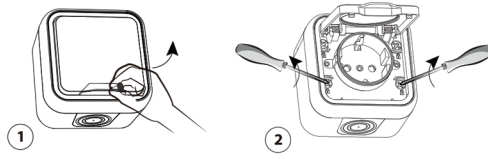


(1) Снимите клавишу при помощи отвертки

(2) Отверните винты на 1/4 оборота и снимите рамку

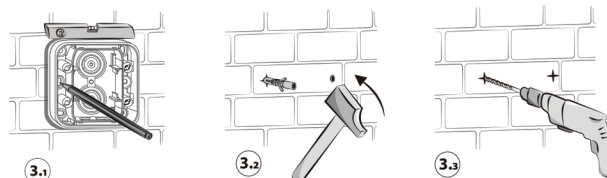


(3.1), (3.2), (3.3), (3.4) Сделайте разметку, просверлите отверстия и закрепите нижнюю часть корпуса

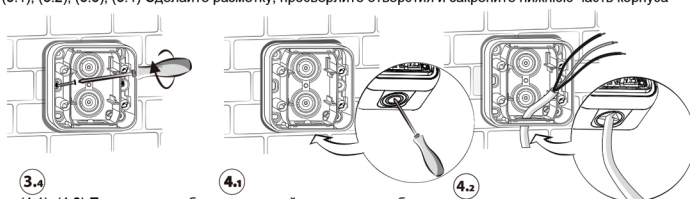


(4.1), (4.2) Проткните мембрану отверткой и протяните кабель


Подключение: зачистите кабель. Шаблон для снятия изоляции расположен на корпусе.



(5) Выполните подключение проводников в соответствии со схемой подключения




(5) Выполните подключение проводников в соответствии со схемой подключения




(5) Выполните подключение проводников в соответствии со схемой подключения

Схема подключения




(6) Закрепите рамку, повернув винты на 1/4 оборота
(6.1) Присоедините клавишу защелкиванием

Подключение: зачистите кабель. Шаблон для снятия изоляции расположен на корпусе.



(5) Введите проводники в клеммы, выполните подключение проводов



(6) Установите и закрепите рамку, повернув винты на 1/4 оборота

Отключение:

(7.) Нажмите на коромысло клеммы и вытяните проводник

Данный продукт должен быть установлен в соответствии с правилами электроустановок, предпочтительно квалифицированным электриком. Некорректная установка и эксплуатация могут привести к короткому замыканию или пожару. Не допускается самостоятельно вносить изменение в конструктив изделия.

Отключение:

(7) Нажмите на коромысло клеммы и вытяните проводник


(A) Одноклавишный переключатель

(B) Двухклавишный переключатель



серия W55


⚠ Отключите напряжение перед монтажом

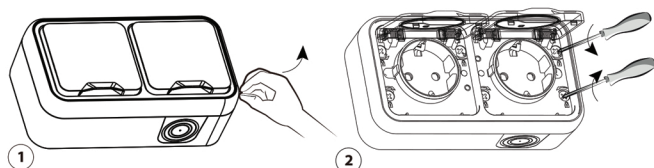

(1) Откройте крышку рукой


(2) Отверните винты на 1/4 оборота и снимите рамку

⚠ Отключите напряжение перед монтажом

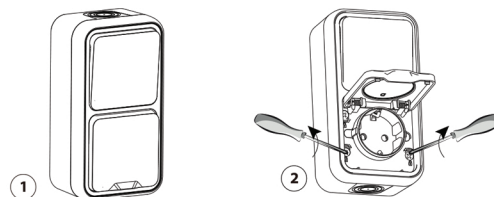


(1) Откройте крышку рукой


(2) Отверните винты на 1/4 оборота и снимите рамку




3.1



3.2




3.3




3.4

(3.1), (3.2), (3.3), (3.4) Сделайте разметку, просверлите отверстия и закрепите нижнюю часть корпуса

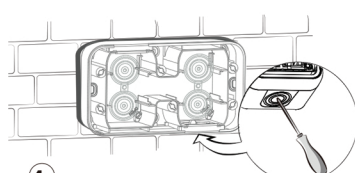

4.1

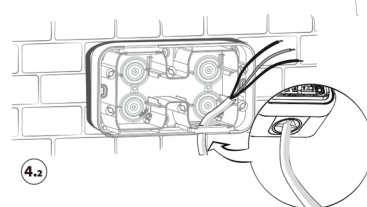


4.2

(4.1), (4.2) Проткните мембрану и протяните кабель


IMPREX 43

Подключение: зачистите кабель. Шаблон для снятия изоляции расположен на корпусе.




5

16A 250V~



5

16A 250V~



6

(6) Установите и закрепите рамку, повернув винты на 1/4 оборота

(5) Введите проводники в клеммы, выполните подключение проводов


Отключение:

(7) Ослабьте винты клемм и вытяните проводник




IMPREX 44

Подключение: зачистите кабель. Шаблон для снятия изоляции расположен на корпусе.




5

16AX 250V~



5

16A 250V~



6

(6) Установите и закрепите рамку, повернув винты на 1/4 оборота

(5) Введите проводники в клеммы, выполните подключение проводов

Отключение:

(7) Ослабьте винты клемм и вытяните проводник

