

Кронштейн регулируемый Donel, тип DFB




Кронштейн регулируемый Donel – решение для установки напольных лючков в бетонный пол или плиты фальш-пола.

Тип:	DFB
Артикул:	DFB12SSB
Наименование:	Donel Кронштейн регулируемый для DFB12SMLVL и DFB12SBRLVL
Материал:	Сталь
Габаритные размеры, мм:	260x210x11
Диапазон регулировки по высоте, мм:	20 ÷ 70
Гарантия:	1 год
Сделано в	Китае

Комплектация:


Кронштейн регулируемый:	1шт
Инструкция по эксплуатации:	1шт
Упаковка:	1шт

Габаритные размеры, мм:

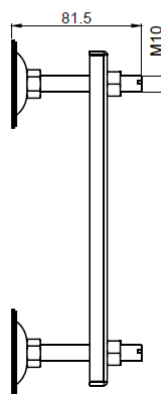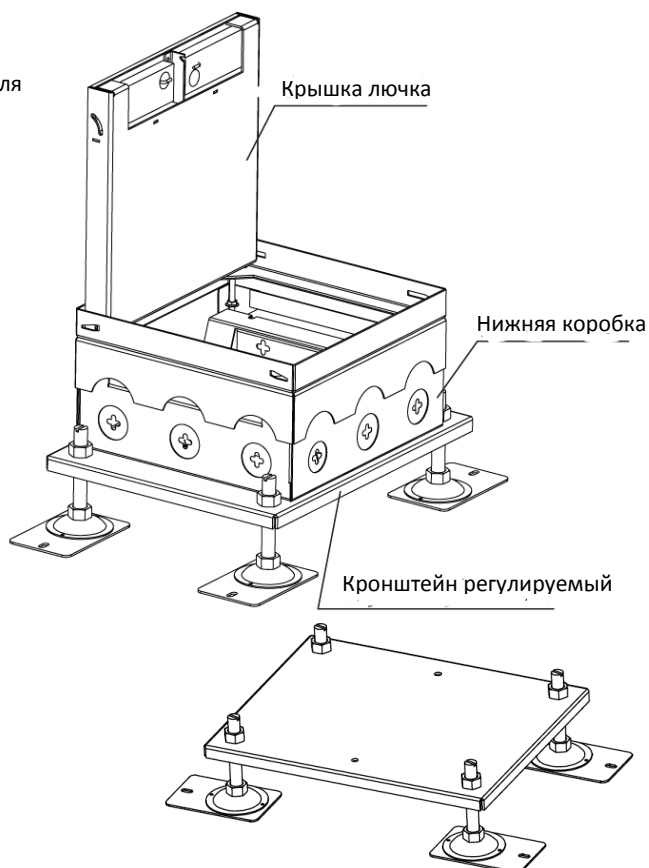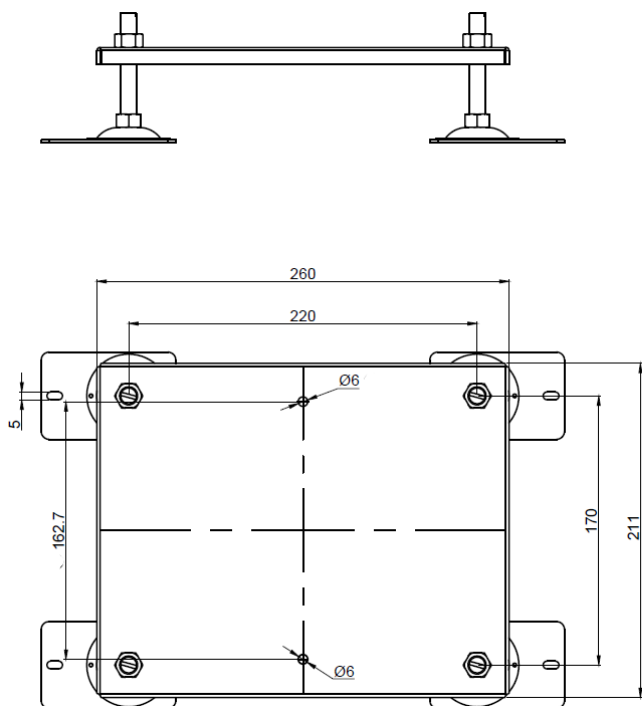

Установка:

- Подготовить площадку для установки кронштейна.
- Зафиксировать нижнюю коробку для установки кронштейна на регулировочном кронштейне (выкрутить винты M4x5 из нижней коробки лючка, установить нижнюю коробку лючка на кронштейн и зафиксировать, используя винты M4x12 и гайки M4, которые поставляются в комплекте с кронштейном).
- Закрепить кронштейн к полу
- Выполнить регулировку кронштейна по высоте (диапазон регулировки от 20 мм до 70 мм).

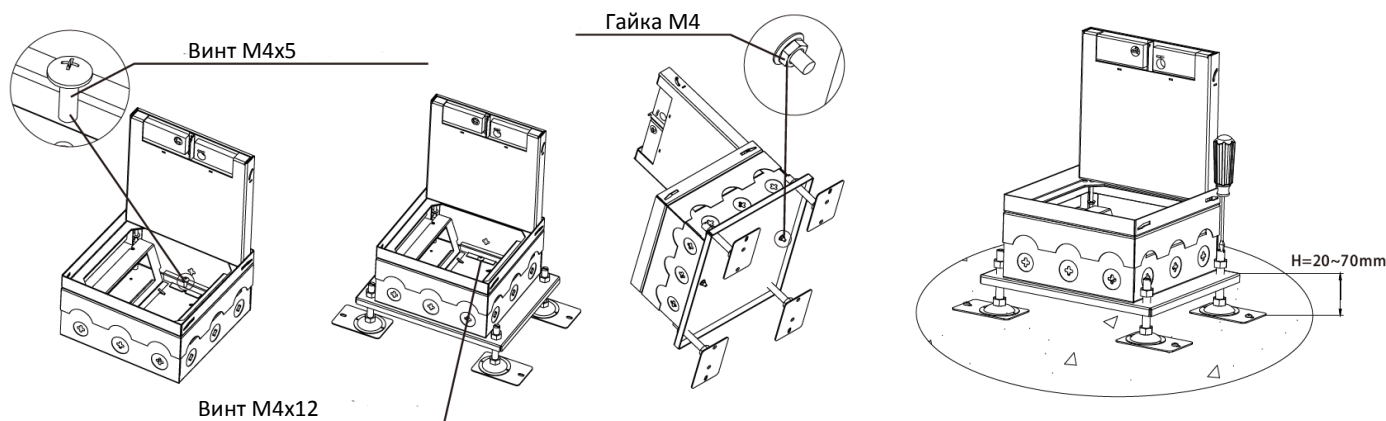

Рабочая температура окружающей среды:	от -5 до + 40°C
Техническое обслуживание:	Чистка поверхности изделия тканью
Экологичность:	Не использовать ацетон, смолочистители или трихлорэтилен Не содержит галогенов
Правила и условия безопасной эксплуатации:	Монтаж производится квалифицированным специалистом согласно ПУЭ только при отключенном электропитании сети. Запрещается подключение к неисправной электропроводке. Техническое обслуживание лючка производится только при отключенной электрической сети. При монтаже избегать попаданий в корпус лючка посторонних предметов и пыли. При обнаружении видимых механических повреждений, появления специфического запаха при эксплуатации или в случаях попадания воды внутрь изделия, лючок необходимо отключить от электрической сети до проверки работоспособности специалистом.
Правила и условия перевозки:	Перевозка любым транспортом в упаковке изготовителя, при условии защиты от механических повреждений, непосредственных воздействий атмосферных осадков и ударных нагрузок.
Правила и условия хранения:	Хранение осуществляется в упаковке изготовителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от -20 до +40°C и относительной влажности 80%.
Правила и условия реализации:	Особых условий не требуется, реализация через оптовые и розничные сети.
Правила и условия утилизации:	Утилизировать обычным способом, как твердые бытовые отходы.
Гарантийные обязательства:	Срок гарантии на данное оборудование составляет 12 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом. Изготовитель гарантирует качество изделия при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.
Гарантия не распространяется:	- в случае несоблюдения правил эксплуатации; - в случае внесении покупателем технических изменений в конструкцию; - на кронштейн, имеющий механические повреждения.
Изготовитель:	HK LEED LIGHTING CO., LTD
Адрес:	No.23, East of Iefeng str. 9 Dist. Sansha village, Henglan town, Zhongshan city, Guangdong, Китай.
Компания, уполномоченная изготовителем на территории ЕАЭС:	ООО "Реал Электро", 115088, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Печатники, ул Южнопортовая, д. 34, стр. 2, этаж 1, помещ. I, ком.19-27, тел.+7 495 230 31 32, info@realelectro.com, www.realelectro.com